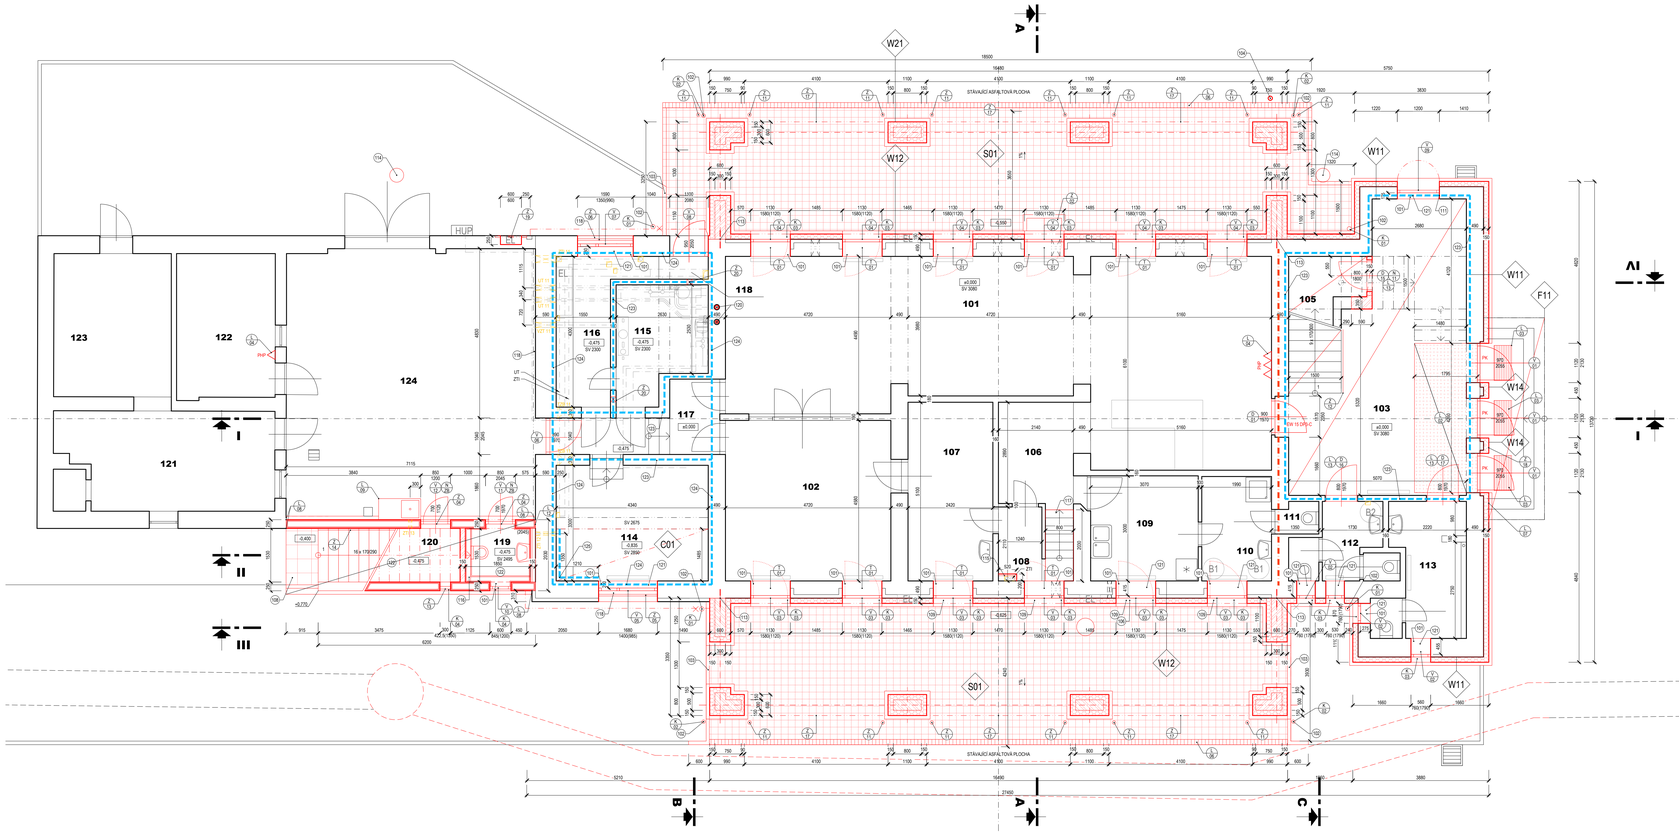

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ - BROUŠENÉ S CELOPLOŠNÝM LEPIDLEM PROVI VRSTVA ZDIVA BUDE VYZTUŽENA NA ZAKLADNÍ MALTA tl. 30 mm
- TEPELNÁ IZOLACE DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE DLE VÝPISU SKLADEB S OBKLADEM FASÁDY KERAMICKÝMI PÁSKY
- ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- PROSTÝ BETON
- NÁSYPY A ZÁSYPY
- VYZTUŽENÝ BETON DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- SANACE VLHKOSTI ZDIVA DLE POPISU
- ROSTLÝ TERÉN
- HR NÁSTĚNNÝ HYDRANT - HADICE Ø 25 mm

LEGENDA POZNÁMEK

(1) ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, PENETRACE A MALBA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO VYMĚNĚ VÝPLNĚ OTVORU
(10) NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU NA KANALIZACI - ZAJISTÍ ZT!
(12) NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK VČETNĚ BETONOVÉHO LŮŽE
(14) OSAZENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY
(15) PŘÍDLAŽBA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
(16) NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD PARAPETNÍHO ZDIVA, VÝBĚR KAMENE DLE STAVAJÍCÍHO
(17) SDK KAZETA V PODHLEDU VÝŠKA 200 mm
(18) DOPLNĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČETNĚ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU
(19) DVOJ DOPLNIT STŘÍŽKU PROTI HMYZU
(20) OBROUBENÍ A NÁTĚR STAVAJÍCÍ ZÁMLBĚ
(21) OBKLAD OSTĚNÍ KERAMICKÝM PÁSKEM SHODNÝM S FASÁDOU
(22) OZNAČIT SNÍŽENÉ NADPRAŽÍ
(23) PROPOJENÍ ZDIVA SE STAVAJÍCÍM KONSTRUKCEMI VYZTUŽÍ NAVRTÁNOU DO KAŽDÉ SPÁRY Ø12 DL. 500 mm
(24) KANALIZAČNÍ ŠACHTA - DODÁVKA ZT!
(25) OPLAŠTĚNÍ SDK
(26) INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK VÝŠKY 1200 mm, ZÁKLOP IMPREGNOVANÝM SDK
(27) ZATEPLIT DŘEVĚNÝ PODLOŽÍ PO ZKLEPNÍ POLYSTYRENEM TL. 50 mm
(28) ODŠTĚPĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS (PARAPETU, OSTĚNÍ) TLAKOVOU VODOU A HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR
(29) DOZDĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU KERAMICKÝM BLOKY
(30) VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU, DODÁVKA ZT
(31) OBKLAD PARAPETU KERAMICKÝMI OBKLADAČKAMI
(32) ZATRUBKOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE V MONOLITICKÉM BETONU, VČETNĚ ZAPLIŠTĚNÍ SVITIDEL
(33) SANACE - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA OBNAŽENOU STĚNU DO VÝŠKY CCA 1 m NAD PODLAHOU (0,5 m NAD HRANICÍ VLHKOSTI)
(34) SANACE - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ HORIZONTÁLNÍ (ŠNÁN) s 100mm
(35) SANACE - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA STĚNĚ PO OBNAŽENÍ A VYSOHNUTÍ POVRCHU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
(36) V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY MIMO SANAČNÍ OPATŘENÍ V PLOŠE DO 25 %
(37) SOKL Z KERAMICKÉ MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY V 200 mm, UKONČENÝ NEREZOVOU LIŠTOU, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
(38) DOPLNĚNÍ STĚNY O OBKLAD ZE SADROKARTONU PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30 DP1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	S [m²]	SKL.	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
101	RESTAURACE	74,8	-	-	-	-	-
102	RESTAURACE	21,6	-	-	-	-	-
103	VSTUP	30,3	F11	STÁVAJÍCÍ TERACO	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	MALBA	-
104	-	-	-	-	-	-	-
105	SKLAD	5,3	F11	STÁVAJÍCÍ TERACO	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	MALBA	-
106	CHODBA	6,3	-	-	-	-	-
107	SKLAD	12,3	-	-	-	-	-
108	KANCELÁŘ	2,8	-	-	-	-	-
109	KUCHYŇ	9,2	-	-	-	-	-
110	UMÝVÁRNA	5,8	-	-	-	-	-
111	WC	1,1	-	-	-	-	-
112	WC	5,3	-	STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA	NOVÁ ELEKTROINST.
113	WC	8,4	-	STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA	NOVÁ ELEKTROINST.
114	SKLAD	14,3	F11	STÁVAJÍCÍ TERACO	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	SDK PODHLED, MALBA	ZATEPLENÝ STROPU
115	KOTELNA	7,8	F12	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	MALBA	-
116	ROZVADĚČE	7,7	F13	BETONOVÁ DLAŽBA	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	MALBA	-
117	CHODBA	6,6	F11	STÁVAJÍCÍ TERACO	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	MALBA	-
118	VSTUP	0,8	F12	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	SANAČNÍ OMÍTKA, MAL.	MALBA	-
119	WC	2,5	F14	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. O	OMÍTKA, MALBA	-
120	PODSCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	3,6	F14	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KER. SOKL.K 75 mm
121	SKLAD	17,7	-	-	-	-	NOVÁ ELEKTROINST.
122	SKLAD	11,6	-	-	-	-	NOVÁ ELEKTROINST.
123	UHLÍ	13,7	-	-	-	-	NOVÁ ELEKTROINST.
124	DVOREK	54,4	-	-	-	-	NOVÁ ELEKTROINST.
	CELKEM						

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	SPECIFIKACE	SVĚTL.ODST [mm]	KS	POZNÁMKA
	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
	KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD ŠÍŘKA 146 mm 1x 145/75/1250 mm	900	1	-

VÝPIS PROSTUPŮ

OZN.	SPECIFIKACE	SVĚTL.ODST [mm]	KS	POZNÁMKA
ZT1.11	PROSTUP PODLAHOU PRO KANALIZACI	150/150	1	ODBETONOVAT
ZT1.12	PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU PRO ROZVOD VODY, OSA 260 mm NAD PODLAHOU 114	Ø100	1	UTĚSNIT
ZT1.13	PROSTUP ZA STĚNOU PRO ROZVOD VODY, OSA 260 mm NAD PODLAHOU 114	Ø100	1	UTĚSNIT
UT.11	PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU, OSA 125 mm POD ŘÍMSOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU PRO KOTLE	Ø150	2	UTĚSNIT
TZB.11	PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU PRO UT A ZT, POD STROPEM MÍSTNOSTI 116	400/150	2	UTĚSNIT
VZT.11	PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU, OSA 125 mm POD ŘÍMSOU PRO ODVĚTRÁNÍ	Ø150	1	UTĚSNIT

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL		ATELIÉR TECL s.r.o. Grolleova 52 602 00 Brno t: +420 544 212 146 e: info@atelier-tecl.cz www.atelier-tecl.cz
HLIP	ING. MAREK NETUKA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL		
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA		
KONTROLOVAL	DANIEL CHOCHOLATÝ		

INVESTOR: OBEC MORAVANY, VAŇKOVA 497/8, 664 48 MORAVANY, IČO: 00282120

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU
Střední 55/9, 664 48 Moravany
parc. č. 1, k.ú. Moravany u Brna 698 504
Dokumentace pro provedení stavby

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

FORMÁT	14 x A4
DATUM	07 / 2018
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	2014033
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KD	
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.2.52

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ATELIÉRU TECL A PODLÉHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV. BEZ SOUHLASU ATELIÉRU TECL JE ZAKÁZÁNO JEJ ZVEŘEJŇOVAT, ROZMNOŽOVAT, UPRAVOVAT ČI JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM ZNEUŽÍVAT. BEZ SOUHLASU ATELIÉRU TECL NEPŘEDÁVEJTE TŘETÍ OSOBĚ.