



ŘEZ ZPOMALOVACÍM PRAHEM - ŘEZ A - A

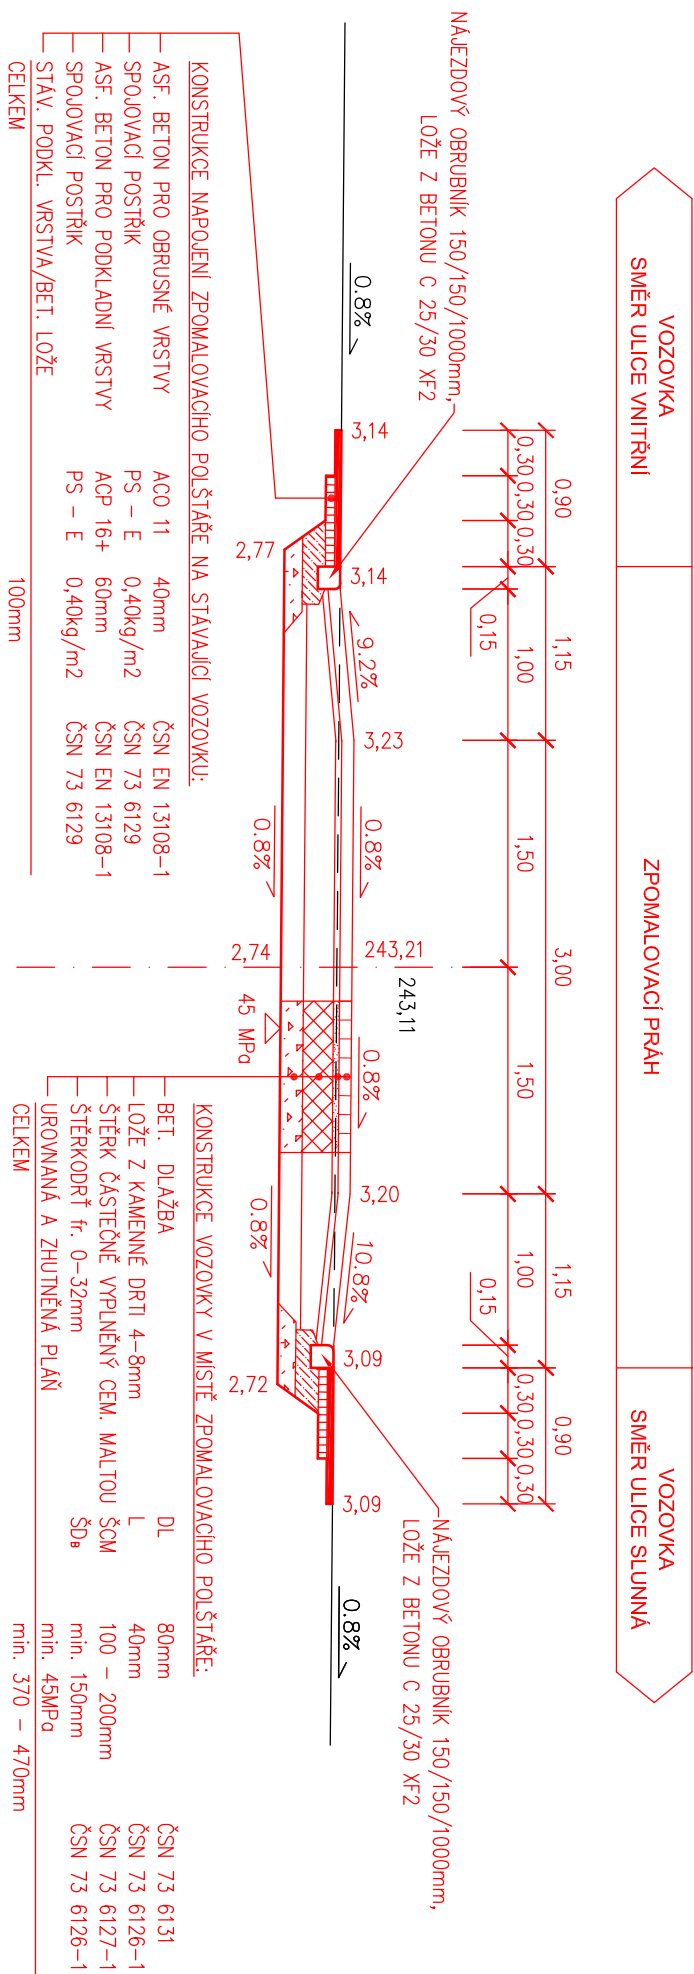

ŘEZ ZPOMALOVACÍM PRAHEM - ŘEZ B - B

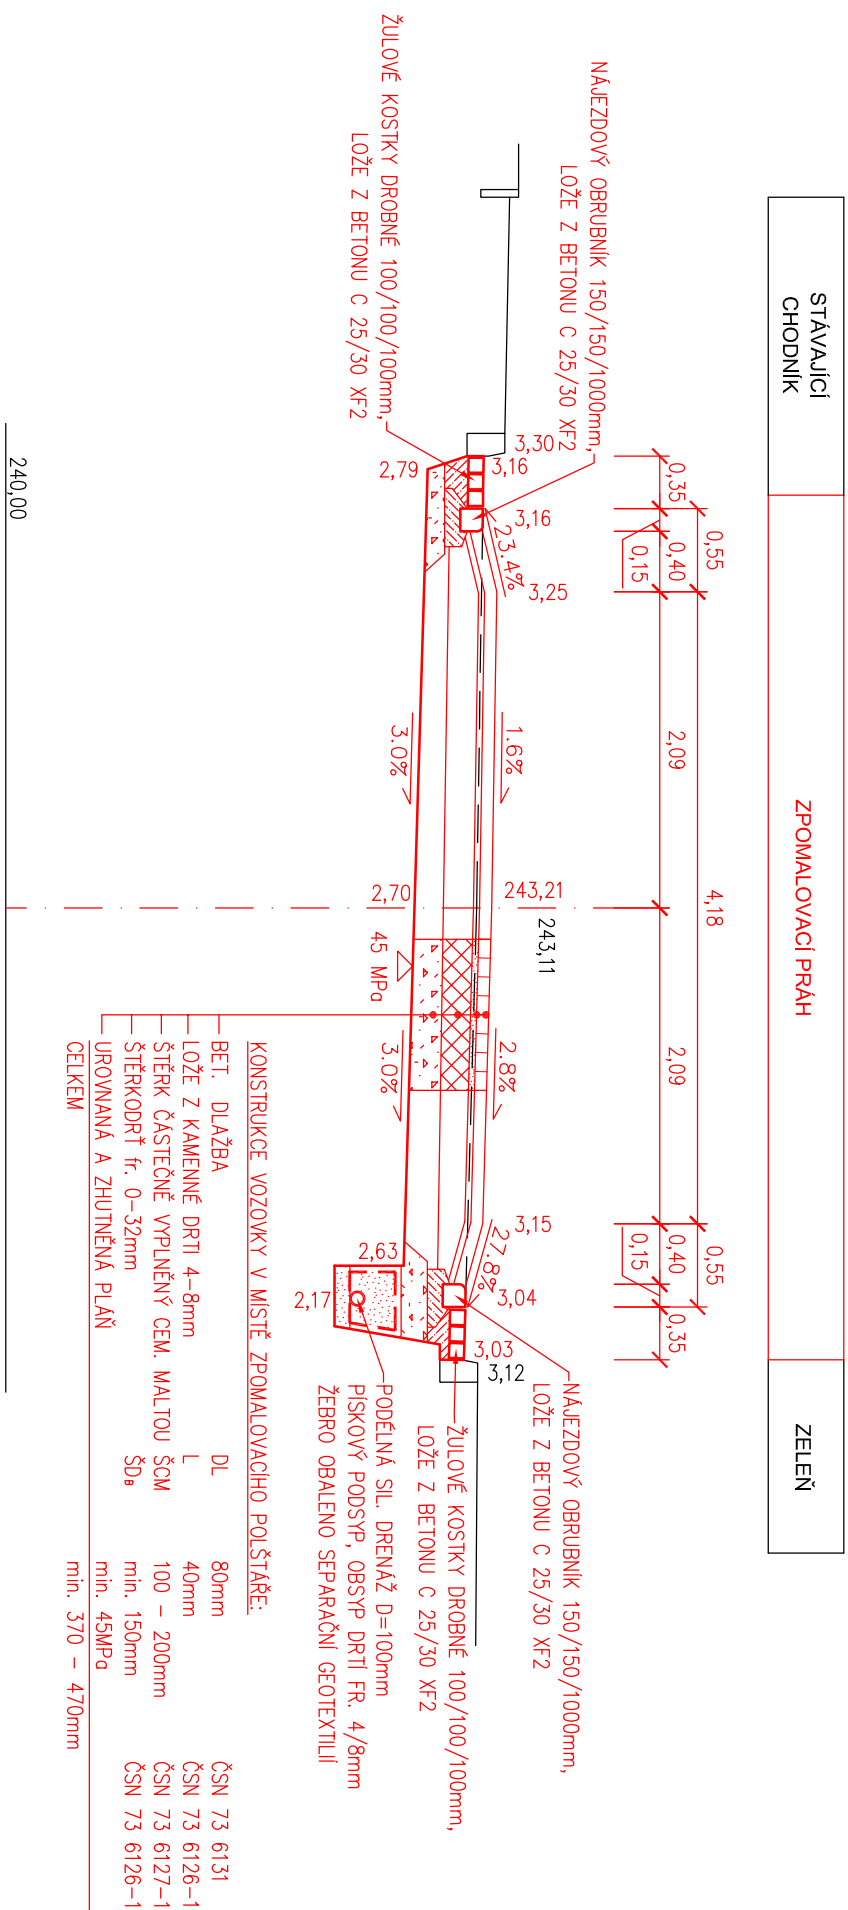

POZNÁMKA

ODVODNĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKU ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNÉHO CEM. MALTOU BUDE PROVEDENO POMOCÍ DREVAŇNÍK ŽEBER Z PVC Ø70mm, KTERÉ SE ZAPUSTÍ CCA 50mm POD SPODNÍ POVRCH STEKLÉ POKLADNÍ VRSTVY A VYPLETÍ DRCEMÝM KAMENEM FR. 4-8mm. DREVAŇNÍ ŽEBRA SE UMÍSTÍ V MÍSTĚCH S NEJNÍŽŠÍ VYLETOU A DÁLĚ CCA PO 3m. DETAIL JE UVEDEN V TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, OBR. 4.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

INVESTOR:

Obec Moravany
Vniřní 49/18
664 48 Moravany
IČ: 00282120
DIČ: CZ 00282120

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

Urbania

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Atelier pozemních komunikací
Veverří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 737 103 345
mail: marneily@emall.cz
www.apko.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ216305

ING. MARTIN SMĚLÝ
ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:

Moravany - zpomalovací polštář v ul. Střední

MĚŘÍTKO:	1:50	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	červen 2014	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Patočka	MÍSTO STAVBY:	MORAVANY
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMI:	Moravany u Brna
STUPEŇ:	DOS	ČÍSLO KAT. ÚZEMI:	698504

NÁZEV VÝKRESU:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
	DOS C 005	