
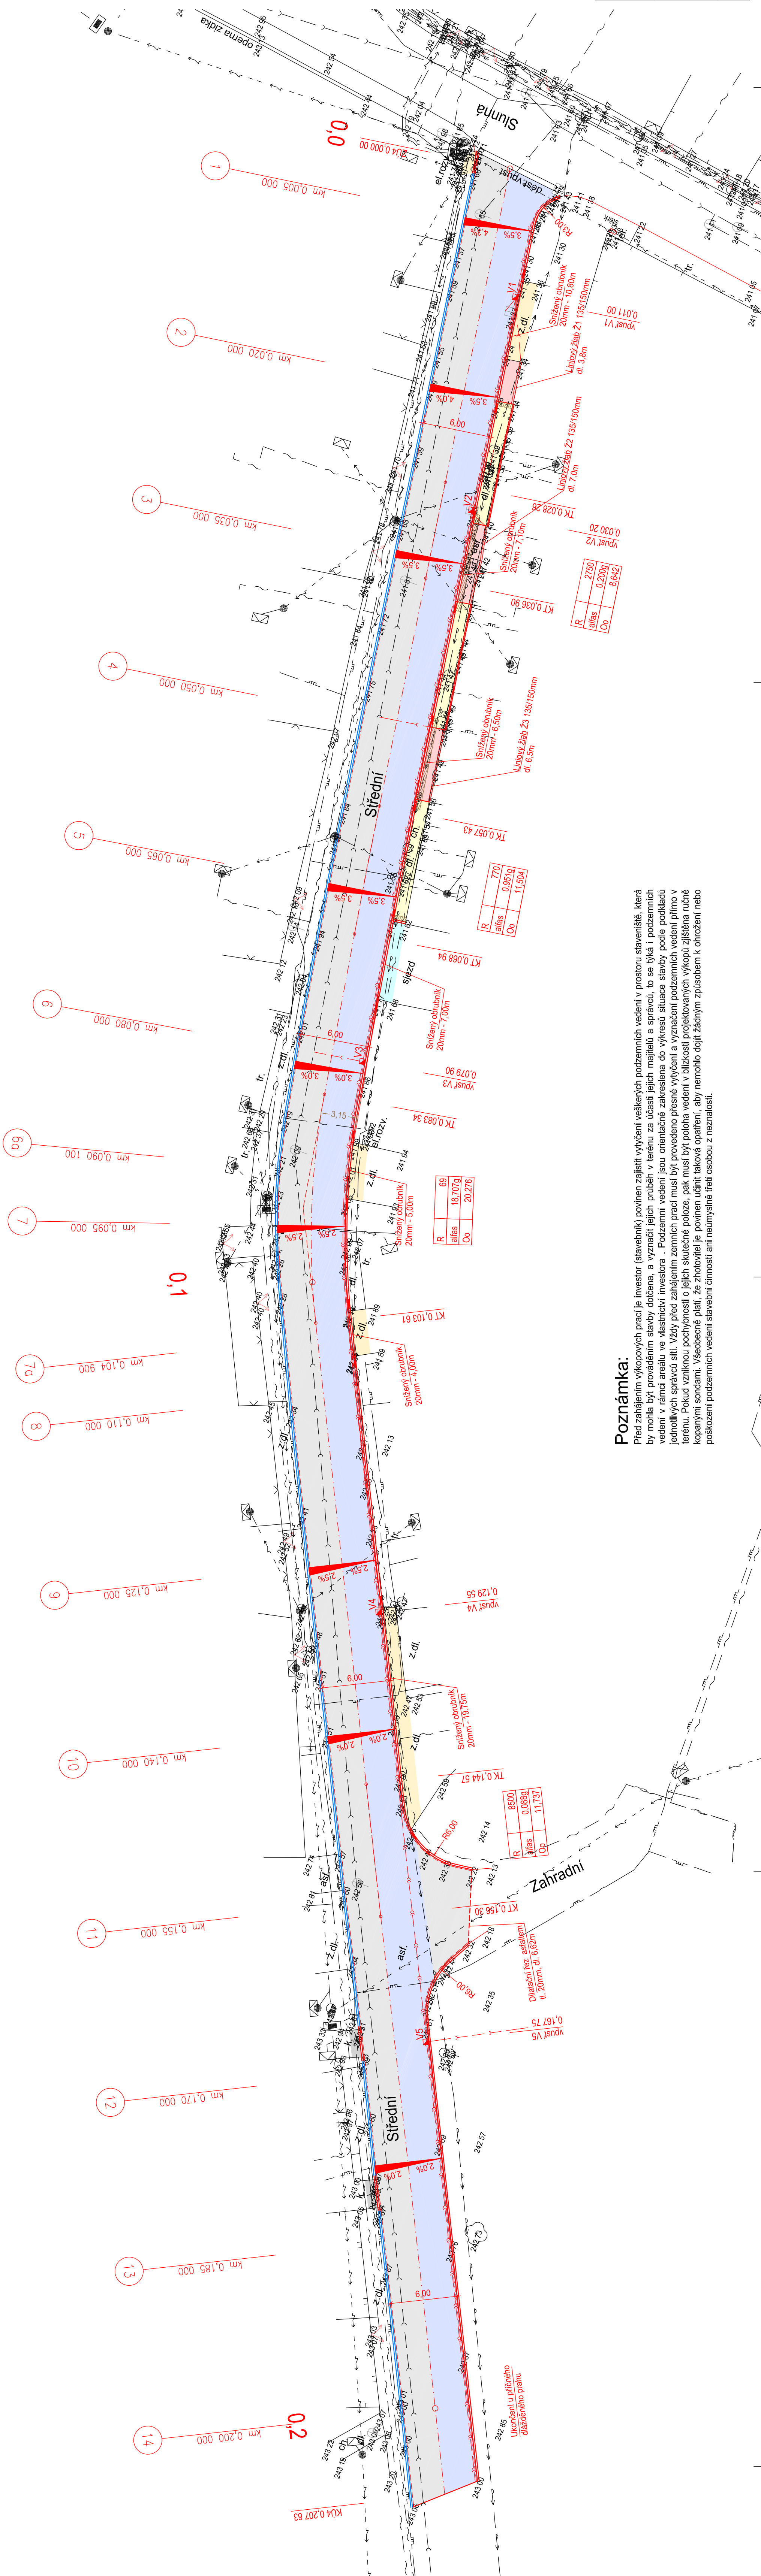


Legenda:

- Oprava povrchu komunikace - asfaltový beton - 655,54m²
- Nová konstrukce komunikace - asfaltový beton - 634,96m²
- Rekonstrukce stávajícího chodníku - betonová dlažba 100/200/60mm - 39,77m²
- Rekonstrukce stávajících vjezdů - betonová dlažba 100/200/80 - 31,64m²
- Předlažba stávající plochy ze zámkové dlažby - 47,73m²
- Předlažba vjezdů z kostky 100/100mm - 4,28m²
- Úprava štěrkového vjezdu v tl. 150mm - 8,12m²
- Varový pás z červené slepecké dlažby 100/200mm u rekonstrukce chodníku - 7,68m²
- Nový betonový obrubník 150/250/1000mm s řádkem kostky 100/100mm - 211,15m
- Stávající betonový obrubník s novým řádkem kostky - 202,46m

Legenda sítě:

- Vodovod
- Kanalizace
- Zatrubněná vodoteč
- STL plynovod
- Rozvody slaboproudu
- Nadzemní vedení NN
- Kabelové vedení NN
- Nové přípojky od vpustí a žlabů
- Nové drenážní potrubí



Poznámka:

Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit vytyčení všech podzemních vedení v prostoru staveniště, která by měla být prováděním stavby dočasně, a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se týká i podzemních vedení v rámci areálu ve vlastnictví investora. Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena do výkresů situace stavby podle podkladů jednotlivých správců sítě. Vždy před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení a vyznačení podzemních vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů zjištěna ručně kopanými sondami. Všeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nenabýl dojit žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení stavebními díly ani neumyslně třetí osobou z nezálosti.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Robert Šimek		VYPRACOVAL Ing. Robert Šimek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Robert Šimek		
INVESTOR: Obec Moravany, Vnitřní 491/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120					
MÍSTO: Moravany		AKCE: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MORAVANY			
ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST					
OBJEKT: SO 102 - KOMUNIKACE UL. STŘEDNÍ		KRAJ Jihomoravský	FORMÁT 6x A4	DATUM 01/2018	DSP
VÝKRES:		ČÍS. ZÁK. -			
		MĚŘÍTKO 1:250		ČÍS. VÝKR. C.2/02	